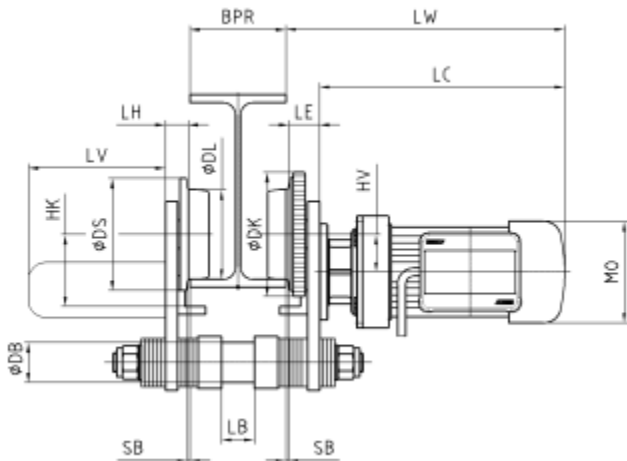
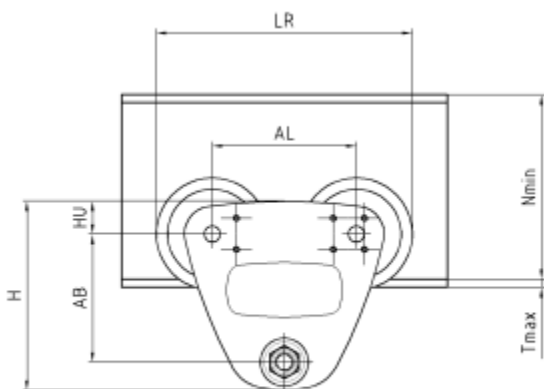


Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz			
max. kapacitet	1400 kg	Flänsbredd Tvåråkhastighet	64 mm - 125 mm 5 / 20 m/min
Motorer			
åkmotor			
Effekt	0,06 / 0,25 kW		
Inkopplingstid	50 %		
Antal inkopplingar/timme	240 c/h		
Nominellt varvtal	600 / 2.800 1/min		
strömhastighet	0,44 / 0,93 A		
startström	0,79 / 4,5 A		
cos phi _N	0,6 / 0,7		
cos phi _A	0,75 / 0,9		
 			
Mått och vikter			
AL	150 mm	AB	125 mm
DL	80 mm	DB	34 mm
H	193 mm	HK	71 mm
LB	33 mm	LV	175
LW	389 mm	LE	34 mm
N _{min}	130 mm	DS	100 mm
		HU	41 mm
		LH	22 mm
		LC	355 mm
		SB _{max}	2 mm
		DK	115 mm
		HV	31,5 mm
		LR	265 mm
		MO	140 mm
		T _{max}	25 mm
Vikt åkverk		37,1 kg	
BPR _{min}	BPR _{max}	Radie för kurvor	
64 mm	90 mm	>= 1100 mm	
91 mm	125 mm	>= 1500 mm	
ABUS Kransysteme GmbH Sonnenweg 1 51647 Gummersbach		åkverk EF14	
			26.06.2015