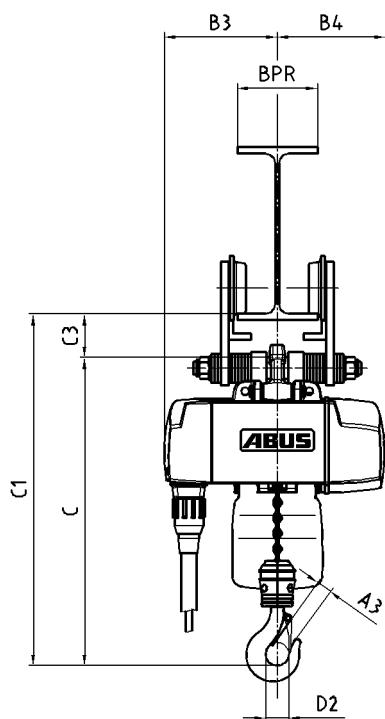
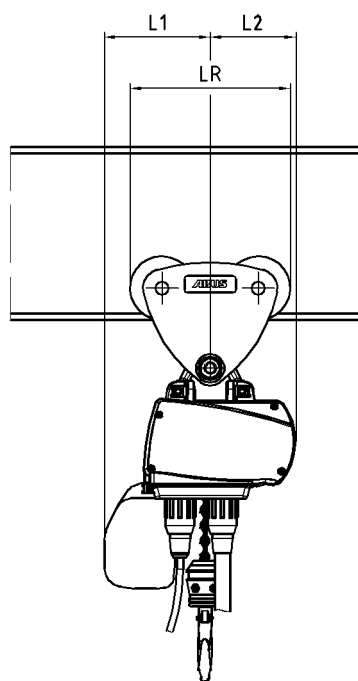


Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	250 kg	Flänsbredd	121 mm - 180 mm				
FEM grupp	2m / M5	Lyfthastighet	2 / 8 m/min				
Antal parter	1						
Lyfthöjd	5000 mm						
Motorer							
Telfermotor							
Effekt	0.09 / 0.35 kW						
Inkopplingstid	60 %						
Antal inkopplingar/timme	360 c/h						
Nominellt varvtal	640 / 2,770 1/min						
strömhastighet	0.8 / 1.14 A						
startström	1.02 / 3.3 A						
cos phi _N	0.558 / 0.714						
cos phi _A	0.83 / 0.97						
 							
Mått och vikter							
A3	19 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	344 mm
C1	390 mm	C3	46 mm	C4	444 mm	D2	30 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LR	165 mm		
lastkrok		E 012 - P		Vikt ca. 27 kg			
BPR _{min}	BPR _{max}	Radie för kurvor					
121 mm	180 mm	>= 1200 mm					
belastningsdata för bana enligt DIN 4132							
Lastfall H				Lastfall HZ			
R _{max} ¹⁾ / Hjul		RKA _{min} ²⁾ / Hjul		FSKA ³⁾ / Tralla			
679 N		66 N		136 N			
¹⁾ Hjullast utan sidobelastning				³⁾ Tvärlast kranbana			
²⁾ Hjullast under egenvikt utan sidobelastning							
ABUS Kransysteme GmbH		Enkelbana med kättingtelfer					
Sonnenweg 1		GM 2 250.8-1/HF 3					
51647 Gummersbach						28/06/2013	