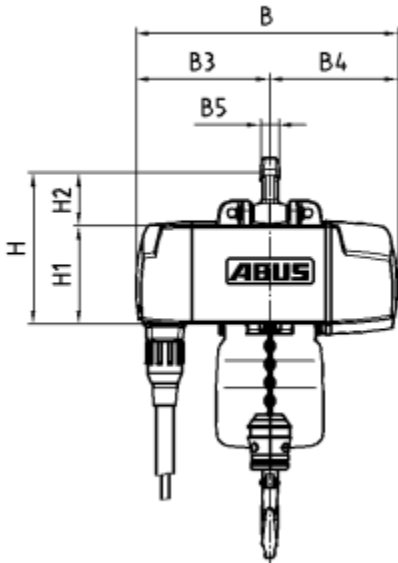
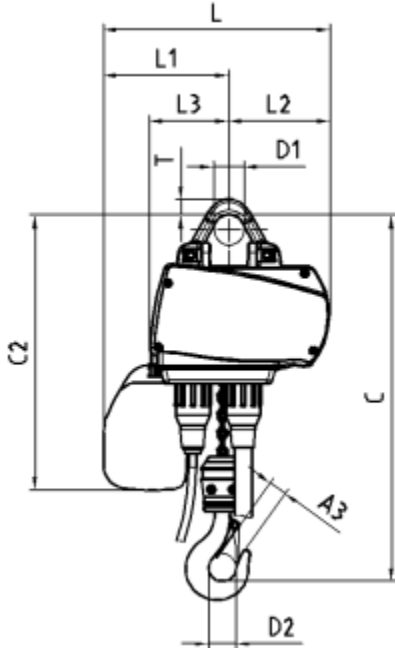


Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz							
lastkapacitet	320 kg	Lyfthöjd	5000 mm				
FEM grupp	1Am / M4	Lyfthastighet	1,5 / 6 m/min				
Antal parter	1						
Motorer							
Telfermotor							
Effekt	0,09 / 0,35 kW						
Inkopplingstid	60 %						
Antal inkopplingar/timme	360 c/h						
Nominellt varvtal	640 / 2.770 1/min						
strömhastighet	0,8 / 1,14 A						
startström	1,02 / 3,3 A						
cos phi _N	0,558 / 0,714						
cos phi _A	0,83 / 0,97						
 							
Mått och vikter							
A3	25 mm	B	346 mm	B3	175 mm	B4	171 mm
B5	24 mm	C	358 mm	C2	398 mm	D1	42 mm
D2	36 mm	H	194 mm	H1	129 mm	H2	65 mm
L	313 mm	L1	181 mm	L2	132 mm	L3	103 mm
T	21 mm						
Kätting HEP 3,7x12 DATC				lastkrok		E 025 - S	
Kättingvikt		1,7 kg		Krokblocksvikt		1,3 kg	
Storlek kättingsamlare		3		Maximal kättinglängd			
Basvikt telfer		17,9 kg		Vikt manöverhandtag		ca. 2 kg	
Total telfervikt		ca. 23 kg					
ABUS Kransysteme GmbH		kättingtelfer GM 2 320.6-1					
Sonnenweg 1							
51647 Gummersbach						02.06.2004	