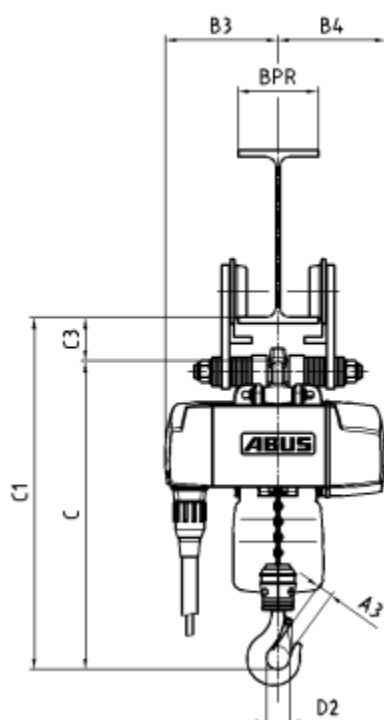
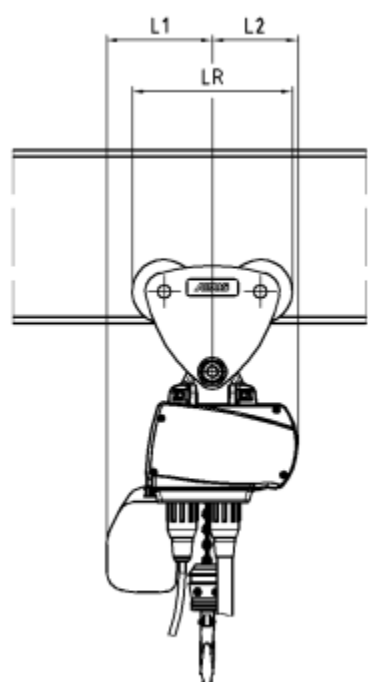


Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz					
lastkapacitet	630 kg	Flänsbredd	126 mm - 200 mm		
FEM grupp	1Am / M4	Lyfthastighet	0,8 / 3 m/min		
Antal parter	2				
Lyfthöjd	5000 mm				
Motorer					
Telfermotor					
Effekt	0,09 / 0,35 kW				
Inkopplingstid	60 %				
Antal inkopplingar/timme	360 c/h				
Nominellt varvtal	640 / 2.770 1/min				
strömhastighet	0,8 / 1,14 A				
startström	1,02 / 3,3 A				
cos phi _N	0,558 / 0,714				
cos phi _A	0,83 / 0,97				
 					
Mått och vikter					
A3	31 mm	B3	175 mm	B4	171 mm
C1	488 mm	C3	68 mm	C4	466 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LR	250 mm
				C	420 mm
				D2	43 mm
lastkrok	E 05 - P		Vikt	ca. 38 kg	
BPR _{min}	BPR _{max}	Radie för kurvor			
126 mm	140 mm	>= 1700 mm			
141 mm	200 mm	>= 2100 mm			
belastningsdata för bana enligt DIN 4132					
Lastfall H			Lastfall HZ		
R _{max} ¹⁾ / Hjul	RKA _{min} ²⁾ / Hjul		FSKA ³⁾ / Tralla		
1637 N	92 N		327 N		
¹⁾ Hjullast utan sidobelastning			³⁾ Tvärlast kranbana		
²⁾ Hjullast under egenvikt utan sidobelastning					
ABUS Kransysteme GmbH		Enkelbana med kättingtelfer			
Sonnenweg 1		GM 2 630.3-2/HF 14			
51647 Gummersbach				02.06.2004	