


Gäller för 220 V - 230 V / 50 Hz

Lyftförmåga	250 kg	Flänsbredd	42 mm - 120 mm
FEM-grupp	1Am / M4	Lyfthastighet	0,3 - 6 m/min
Antal parter	2		
Lyfthöjd	3000 mm		

**Motorer**

	<b>Lyftmotor</b>
Effekt	0,425 kW
Inkopplingstid	50 %
Antal inkopplingar	300 c/h
Nominellt varvtal	8000 1/min
Märkström	2,2 A
Startström	12 A
cos phi <sub>N</sub>	0,84
cos phi <sub>A</sub>	0,8

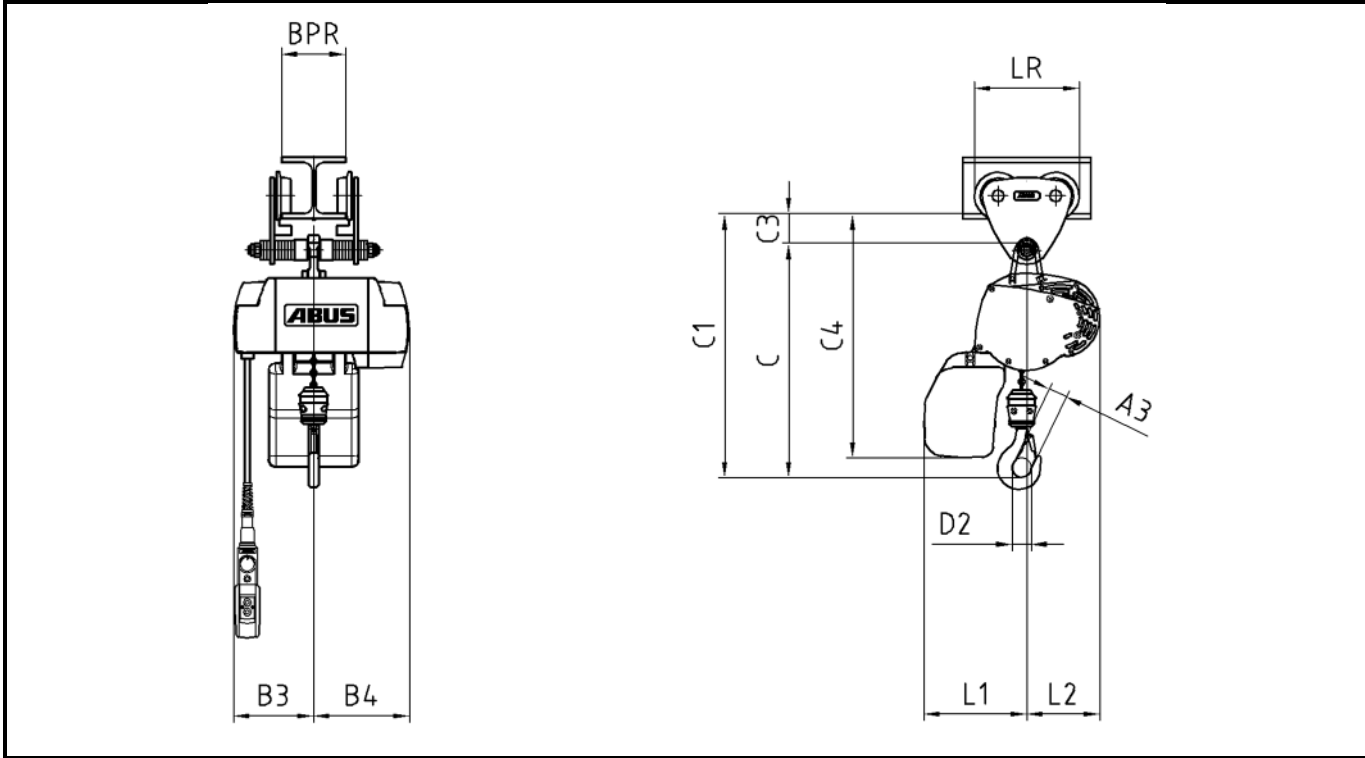

**Mått och vikt**

A3	31 mm	B3	115 mm	B4	160 mm	C	406 mm
C1	452 mm	C3	46 mm	C4	483 mm	D2	43 mm
L1	175 mm	L2	115 mm	L3	0 mm	LR	165 mm

Lastkrok E 05 - V Vikt ca. 16 kg

BPR <sub>min</sub>	BPR <sub>max</sub>	Kurvradie
42 mm	70 mm	>= 600 mm
71 mm	85 mm	>= 700 mm
86 mm	120 mm	>= 1000 mm

**Belastningsdata** för bana enligt DIN 4132

<b>Lastfall H</b>		<b>Lastfall HZ</b>
R <sub>max</sub> <sup>1)</sup> / Hjul	RKA <sub>min</sub> <sup>2)</sup> / Hjul	FSKA <sup>3)</sup> / Telfer
653 N	40 N	131 N

<sup>1)</sup> Hjullast utan koefficient  
<sup>2)</sup> Hjullast under egenvikt utan koefficient  
<sup>3)</sup> Tvärlast kranbana (telfer)

ABUS Kransysteme GmbH Sonnenweg 1 51647 Gummersbach	<b>Enbalkstelfer med kättingtelfer</b> GM C 250.6-2/HF 3 Offert: 000000-0000000-20220726-01 / 1	26.07.2022
---	---	------------