


B - B

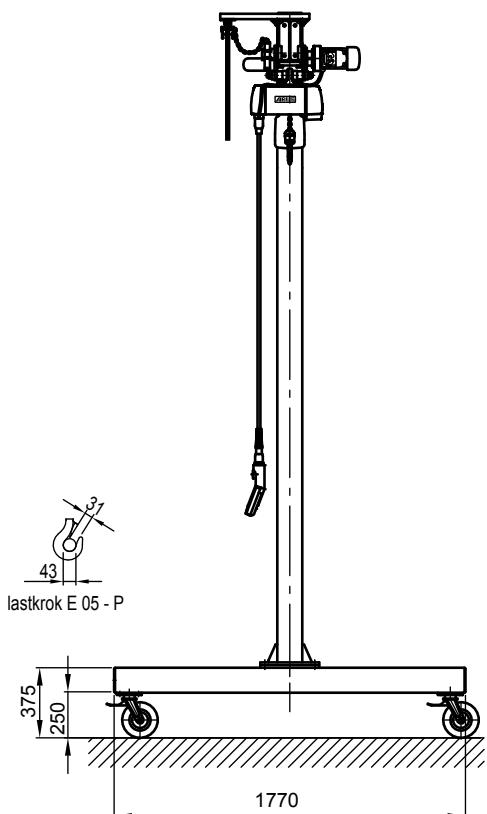

| | | |
|-------------------|--|---|
| lastkrok E 05 - P | Kran | LPK 500 kg x 3000 mm (Storlek 1) |
| | design bas | H2/B3 |
| | Insatsplats | inomhusanvändning |
| | villkor i omgivningen | -5° C upp till +40° C, utan extra tillval |
| | telfer + åkverk | GM 2 500.4-2/EF 14 |
| | FEM grupp | 2m / M5 |
| | tväråk | 5 m/min |
| | lyft | 1 / 4 m/min |
| | total vikt | 399 kg (därav telfer + åkverk 63 kg) |
| | Driftsspänning | 3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S) |
| | total strömförbrukning | 0,6 kW |
| | Startström för spänningsfallsberäkning | 3,3 A (IA_HU * cos phi) |