
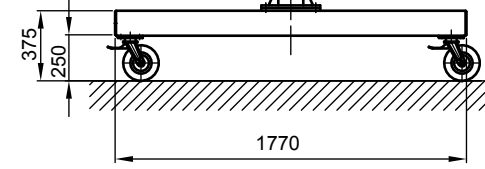


B - B

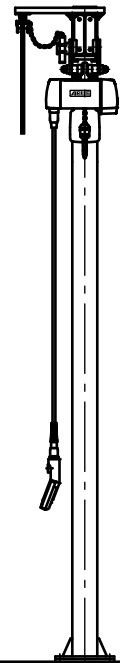

| | |
|--|---|
| Kran | LPK 500 kg x 6000 mm (Storlekar 1) |
| design bas | H2/B3 |
| Insatsplats | inomhusanvändning |
| villkor i omgivningen | -5° C upp till +40° C, utan extra tillval |
| telfer + åkverk | GM 2 500.4-2/HF 6 |
| FEM grupp | 2m / M5 |
| tvärråk | manuell |
| lyft | 1 / 4 m/min |
| total vikt | 441 kg (därför telfer + åkverk 32 kg) |
| Driftspänning | 3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S) |
| total strömförbrukning | 0,4 kW |
| Startström för spänningsfallsberäkning | 3,3 A (I _{A_HU} * cos phi) |

lpk - 005 © ABUS Kransysteme GmbH, Änderungen vorbehalten - pritzkau0237_20150630_16252636

ABUS Kransysteme GmbH
 Sonnenweg 1
 51647 Gummersbach
 Tel +49 2261 37-0
 Fax +49 2261 37-247

Lätt portalkran LPK

ABUS
 Ansvarig person:
 Datum: 2015-06-30