

LYFTET



**FRITT
MONTAGE!***

OKTOBERFEST MED ABUS KÄTTINGTELFER ABUCOMPACT

I höstmörkret vill vi ge er lite festligheter, att om ni investerar i en ABUCompact så bjuder vi på montaget*. Erbjudandet gäller inte bara i oktober, utan hela november ut, så det hinner bli lite novemberfest också.

ABUS kättingtelfer ABUCompact har utvecklats enligt ABUS ledstjärnor;

- Hög kvalitet
- Hög servicevänlighet
- Prisvärdhet

ABUCompact finns i över 100 olika utföranden med lyftkapacitet från 80 kg upp till 4 ton. Detta ger möjligheter till en optimal kundanpassning och därmed optimal inköpsekonomi.

För mer information om
ABUCompact, se
www.abus-kransystem.se

*Erbjudande gäller t o m 2009-11-30.
Max 2 timmars montage inkl. restid.
Exkl. ev. liftkostnad eller annat inhyrt
montagehjälpmedel.

Kontakta ABUS återförsäljarenät för mer information och besök gärna vår hemsida www.ABUS-Kransystem.se

BESTÄLL LÄTTRAVERSSYSTEM — VI BJUDER PÅ FRAKTEN

Köp valfritt lätttraverssystem ur
vårt sortiment innan 30 november 2009.

KAMPANJ!



ABUS LANSERAR EHB-I OCH ZHB-I

PRODUKTNYHET

ABUS lanserar en ny produktgrupp av sina lätttraverser, typ EHB-I och ZHB-I. I praktiken är det en skena som är upphängd i våra tillförlitliga åkverk som används till kättingtelfer på balk. Detta ger ett mycket ekonomiskt alternativ då man t e x kan utnyttja befintliga takkonstruktioner eller portal-lösningar och låta lätttraversen löpa via åkverken.

► LÄS MER: Sidan 4

ABUS ENBALKS- TRAVERS UPP TILL 16 TON

PRODUKTNYHET

ABUS vidareutvecklar sin linstelferserie modell GM5000.E och presenterar en underhängande tralla upp till 16 t. i FEM 1Am. Detta innebär att ABUS nu kan erbjuda enbalkstravers upp till 16 t. Detta är ett mycket ekonomiskt alternativ, som tidigare krävde tvåbalkstraverser. Kontakta oss för mer information.





KAMAB har levererat 15 pelarsvängkranar till Scantias nya lokaler.

KAMAB HAR LEVERERAT:

- 15 st LS pelarsvängkranar kapacitet 500 kg
- 2 st EHB-X travers kapacitet 500 kg
- 1 st ELV travers kapacitet 500 kg
- 1 st EHB travers kapacitet 500 kg
- 2 st David A1-bockkranar kapacitet 500 kg
- Stålkonstruktioner att hänga traverserna i



© Scania

DE SMÅ DETALJERNA AVGJORDE FÖR SCANIA

Scania i Södertälje har tagit över GMs lokaler och bygger nu nya linjer för bearbetning av motorblock för lastbilsmotorer.

– Det blir både kvalitets- och produktivitetshöjande, säger Ulf Nilsson, projektledare på Dynamate.

KAMAB har i samband med flytten installerat 15 svängkranar, 2 bockkranar och 4 traverser samt

stålkonstruktioner för traversbanorna i de nya lokalerna.

– KAMABs kranar passade bra. Vi hade flera anbud att välja mellan, men i slutändan var det de små detaljerna som avgjorde att vi valde KAMAB, säger Ulf Nilsson, som var med vid upphandlingen åt Scania.



Ulf Nilsson på Dyrö vid upphandlingen



Två ABUS-traverser på 2x8 och 2x6,3 ton har installerats för att lyfta plåt i de nya lokalerna.

TIBNOR RUSTAR FÖR FRAMTIDEN

Tibnor i Köping har köpt traverser av KAMAB.

– Tibnor rustar för framtiden, så att allt är förberett när konjunkturen vänder, säger Lars Samuelsson på Tibnor.

Tibnor säljer stål och metaller till verkstads-, process- och byggföretag i Norden, Polen och Baltikum. Nu ska man omstrukturera delar av sin verksamhet i Köping och byter lokal för sina storformatsprodukter.

Två ABUS-traverser på 2x8 och 2x6,3 ton har installerats för att lyfta plåt i de nya lokalerna.

– Vi renodlar verksamheten och delar upp platta produkter och långa produkter med mera.

Tibnor byter ut sina gamla lyftutrustningar från 1968 vartefter.

– Samarbetet med KAMAB har rullat på sen 1995. De ligger prismässigt bra och är proffsiga och kunniga, avslutar Lars Samuelsson.



Lars Samuelsson på Tibnor rustar för framtiden.

TEKNISKA DATA: ZLK 2x8 ton ZLK 2x6,3 ton

Lyftkraft:	2x8 ton	2x6,3 ton
Spännvidd:	29 m	29 m
Krangrupp:	H2/B4/4M	H2/B4/3M
Lyfthastighet:	12,5/2 m/min	12,5/2 m/min
Åkhastighet travers:	50/12,5 m/min	50/12,5 m/min
Åkning telfer:	30/7,5 m/min	30/7,5 m/min
Vikt:	22.129 kg	20.140 kg

- Båda traverserna har gångbana längs huvudbalk och är utrustade med lastkollektivmätare.
- Traverserna är utrustade med AZS+SU2 för mjukkörning.
- Kollisionsskydd har monterats mellan traverserna.
- Traversbanan har kompletterats med 125 m strömbana typ VAHLE HBH4/160 A.
- Traverserna har försetts med radiostyrningar.

KAMAB: TELEFON 08-540 691 80 FAX 08-540 605 66 E-POST: INFO@KAMAB.NU INTERNET: WWW.KAMAB.NU


ABUS NYA LÄTTRAVERSSYSTEM EHB-I OCH ZHB-I, PRISVÄRT & ENKELT

ABUS lätttravers EHB-I och ZHB-I består av traverser monterade på en balk via ABUS välkända åkverk, modell HF (manuellt) eller EF (elektriskt).

Exempelvis kan befintliga takkonstruktioner eller andra stålkonstruktioner utnyttjas om belastning så tillåter. Detta är ett ekonomiskt alternativ då investering enbart berör en lätttravers med åkverk. Åkverken går att välja mellan ett tvåhastighets elektriskt åkverk (5/20 m/min) eller manuellt drivna. EHB-I finns att tillgå i lyftkapacitet upp till 1000 kg och ZHB-I upp till 2000 kg.

Köp valfritt lätttraverssystem ur vårt sortiment (läs mer på www.abus-kransystem.se) innan 30 november 2009 så bjuder vi på frakten.

KAMPANJ!

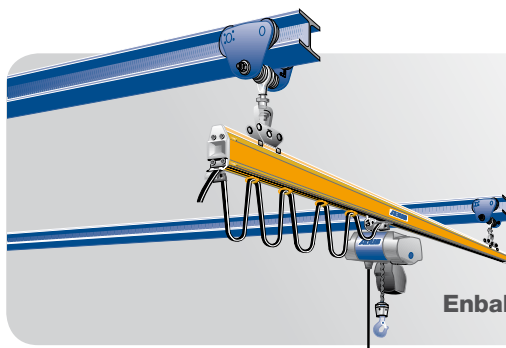

Enbalkstravers EHB-I

Lyftkapacitet (kg)	Max traverslängd (m)
125	10
250	10
500	10
1000	8



Tvåbalkstravers ZHB-I

Lyftkapacitet (kg)	Max traverslängd (m)
125	12
250	12
500	12
1000	12
2000	8

KÄTTINGTELFAR

Lätttraverssystemen utrustas med ABUS prisvärda kättingtelfer ABU-Compact, som finns i över 100 olika versioner och möjliggör en optimal kundanpassning och därmed en optimal ekonomi.



Modell GMC

- 1-fas 230V
- Lyftkapacitet 100 kg alt. 200 kg
- Steglös lyfthastighet upp till 12 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM2

- 3-fas 400V
- Lyftkapacitet 80 kg upp till 630 kg
- Tvåstegs lyfthastigheter upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM4

- 3-fas 400V
- Lyftkapacitet 250 kg upp till 1250 kg
- Tvåstegs lyfthastigheter upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM6

- 3-fas 400V
- Lyftkapacitet 630 kg upp till 2500 kg
- Tvåstegs lyfthastigheter upp till 16 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM8

- Manöverspänning 3-fas 400V / 48V
- Lyftkapacitet 800 kg upp till 4000 kg
- Tvåstegs lyfthastigheter upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet