

Programöversikt



Traverskranar

Lätttraverser

Svängkranar

Lintelfrar

Kättingtelfrar

Portalkranar

ABUS
KRANSYSTEM

VI GÖR TUNGA LYFT LÄTTA



... UPP TILL 120 T. LYFTKAPACITET

ABUS traverskranar
4



... SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

ABUS lättraverser
8




FRÅN A TILL B OCH TILLBAKA

ABUS svängkranar
14



... MED OUTTRÖTTLIG KRAFT

ABUS lintelfrar
20



... TUNGT BLIR LÄTT

ABUS portalkran
30



... ABUS LYFTTILLBEHÖR

ABUS tillbehörsprogram
34



... MER ÄN ATT LYFTA

Service- och montagejänster
38



... ALLT ENLIGT ÖNSKEMÅL

ABUS kättingtelfrar
26




... FLEXIBLA OCH INDIVIDUELLA LYFT

ABUS åkvagnar
32

ABUCONTROL


... HANTERING MED SMARTHET

Modulärt styrsystem
36



... FASCINERANDE INBLICK

KranHaus
42

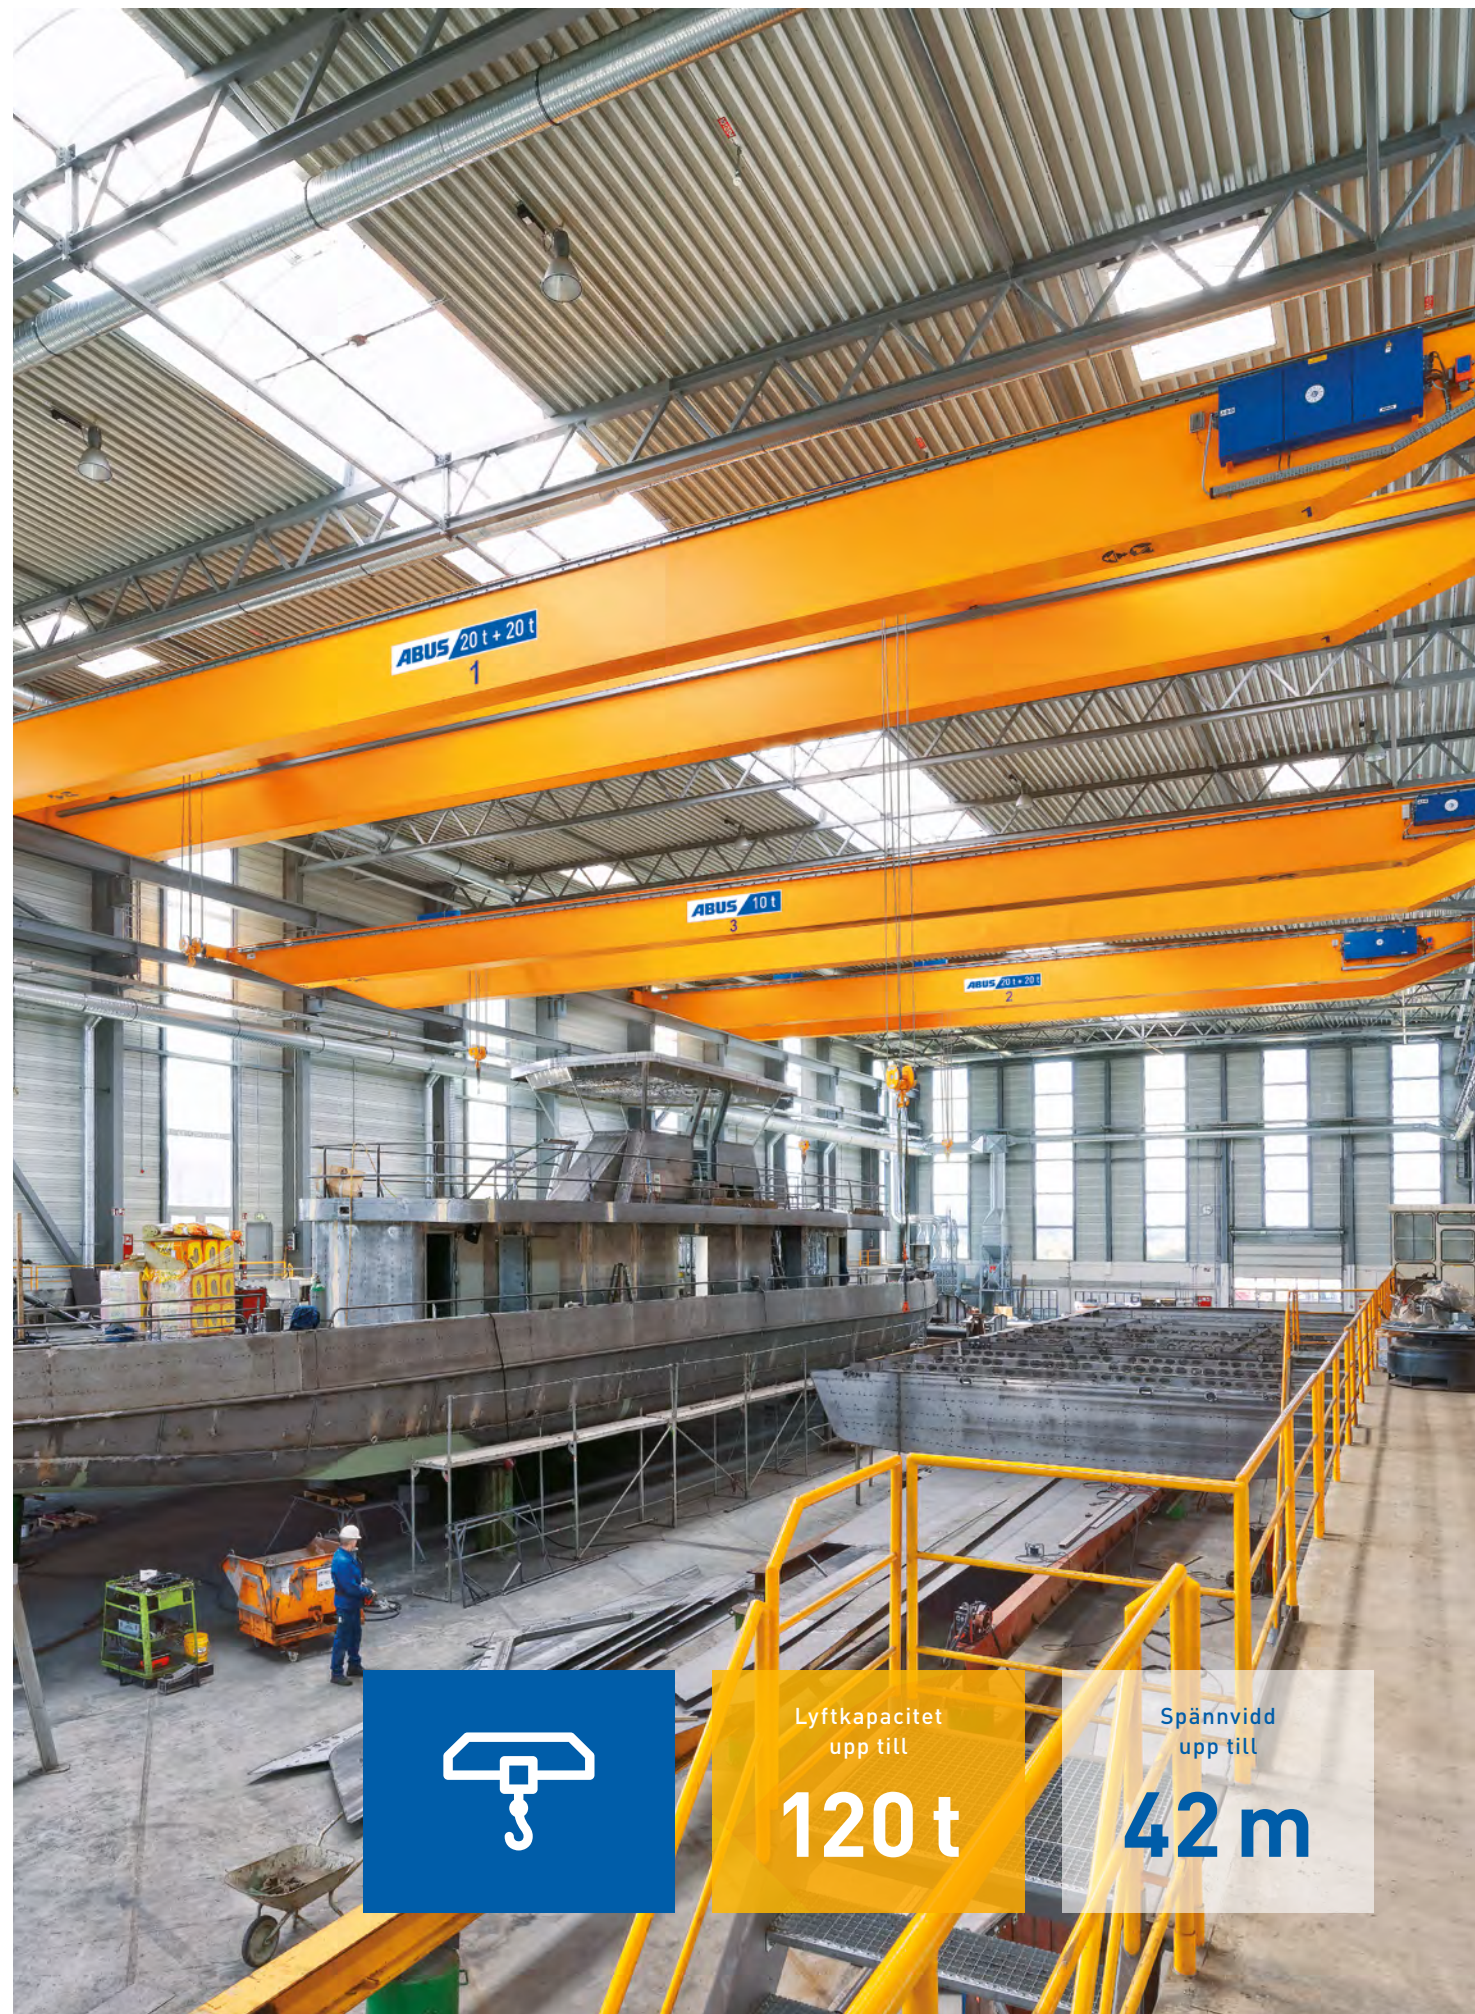

Lyftkapacitet
upp till

120 t

Spännvidd
upp till

42 m



ABUS traverskranar

SÅ LÖSER MAN SÄRSKILT SVÅRA UPPGIFTER

Med ABUS traverskranar kan laster upp till 120 ton lyftas, sänkas och transporteras. Fem modeller kan erhållas: enbalks traverskranar, tvåbalks traverskranar för tunga laster och stora spännvidder samt taktraverskranar eller enbalks halv-

portalkran för speciella hallförhållanden. Dessutom kan ni optimera ert materialflöde med enbalks konsoltraverskranar, som används på en egen kranbana en nivå under de andra modellerna.

Enbalks traverskranar | Tvåbalks traverskranar | Underhängande traverskranar

Enbalks konsoltraverskran | Enbalks Halvportalkran

SAMMANFATTAT

Huvudsakligen yttäckande transporter i hallen

Omfattande standard- och extrautrustning för anpassning till det enskilda användningsfallet

ABUS TRAVERSKRANAR



ABUS enbalks traverskranar (ELV)

Lyftkapacitet: upp till 10 t
Spännvidd: upp till 18,5 m
(beroende på lyftkapacitet)

ELV: med enbalkslintelfer

- Optimal anpassning till hallförhållanden genom olika anslutningsvarianter
- Maximalt högt krokläge kan användas



ABUS enbalks traverskranar (ELK & ELS)

	ELK	ELS
Lyftkapacitet:	upp till 16 t	upp till 10 t
Spännvidd:	upp till 29,5 m	upp till 39 m
	(beroende på lyftkapacitet)	

ELK: med enbalkslintelfer
ELS: med sidolintelfer

- Optimal anpassning till hallförhållanden genom olika anslutningsvarianter
- Maximalt högt krokläge kan användas

ABUS tvåbalks traverskranar

Lyftkapacitet: upp till 120 t
Spännvidd: upp till 42 m
(beroende på lyftkapacitet)

ZLK: med svetsad lådbalk och tvåbalkstralla

- Större lyftkapacitet, spännvidd och lyfthöjd möjligt
- Möjligt med högre kranklassningar för intensivare drift



ABUS enbalks konsoltraverskran (EWL)

Lyftkapacitet: upp till 5 t
Utliggning: upp till 12 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Används på egen kranbana t ex på en andra nivå under andra traverskrantyper
- Idealisk som arbetsplatskran för flera stationer



ABUS underhängande traverskranar

Lyftkapacitet: upp till 8 t
Spännvidd: upp till 25 m
(beroende på lyftkapacitet)

DLVM: för lätta lyft upp till 3,2 t
EDL: för högre lyftkapaciteter


- Kranbanan förankras i halltak
- Optimal vid ogynnsamma hallförhållanden
- Små åkverksdimensioner, därigenom bästa möjliga utnyttjande av hallbredden



ABUS enbalks Halvportalkran (EHPK)

Lyftkapacitet: upp till 10 t
Spännvidd: upp till 15 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Används på egen kranbana t ex på en andra nivå under andra traverskrantyper
- Idealisk som arbetsplatskran för flera stationer

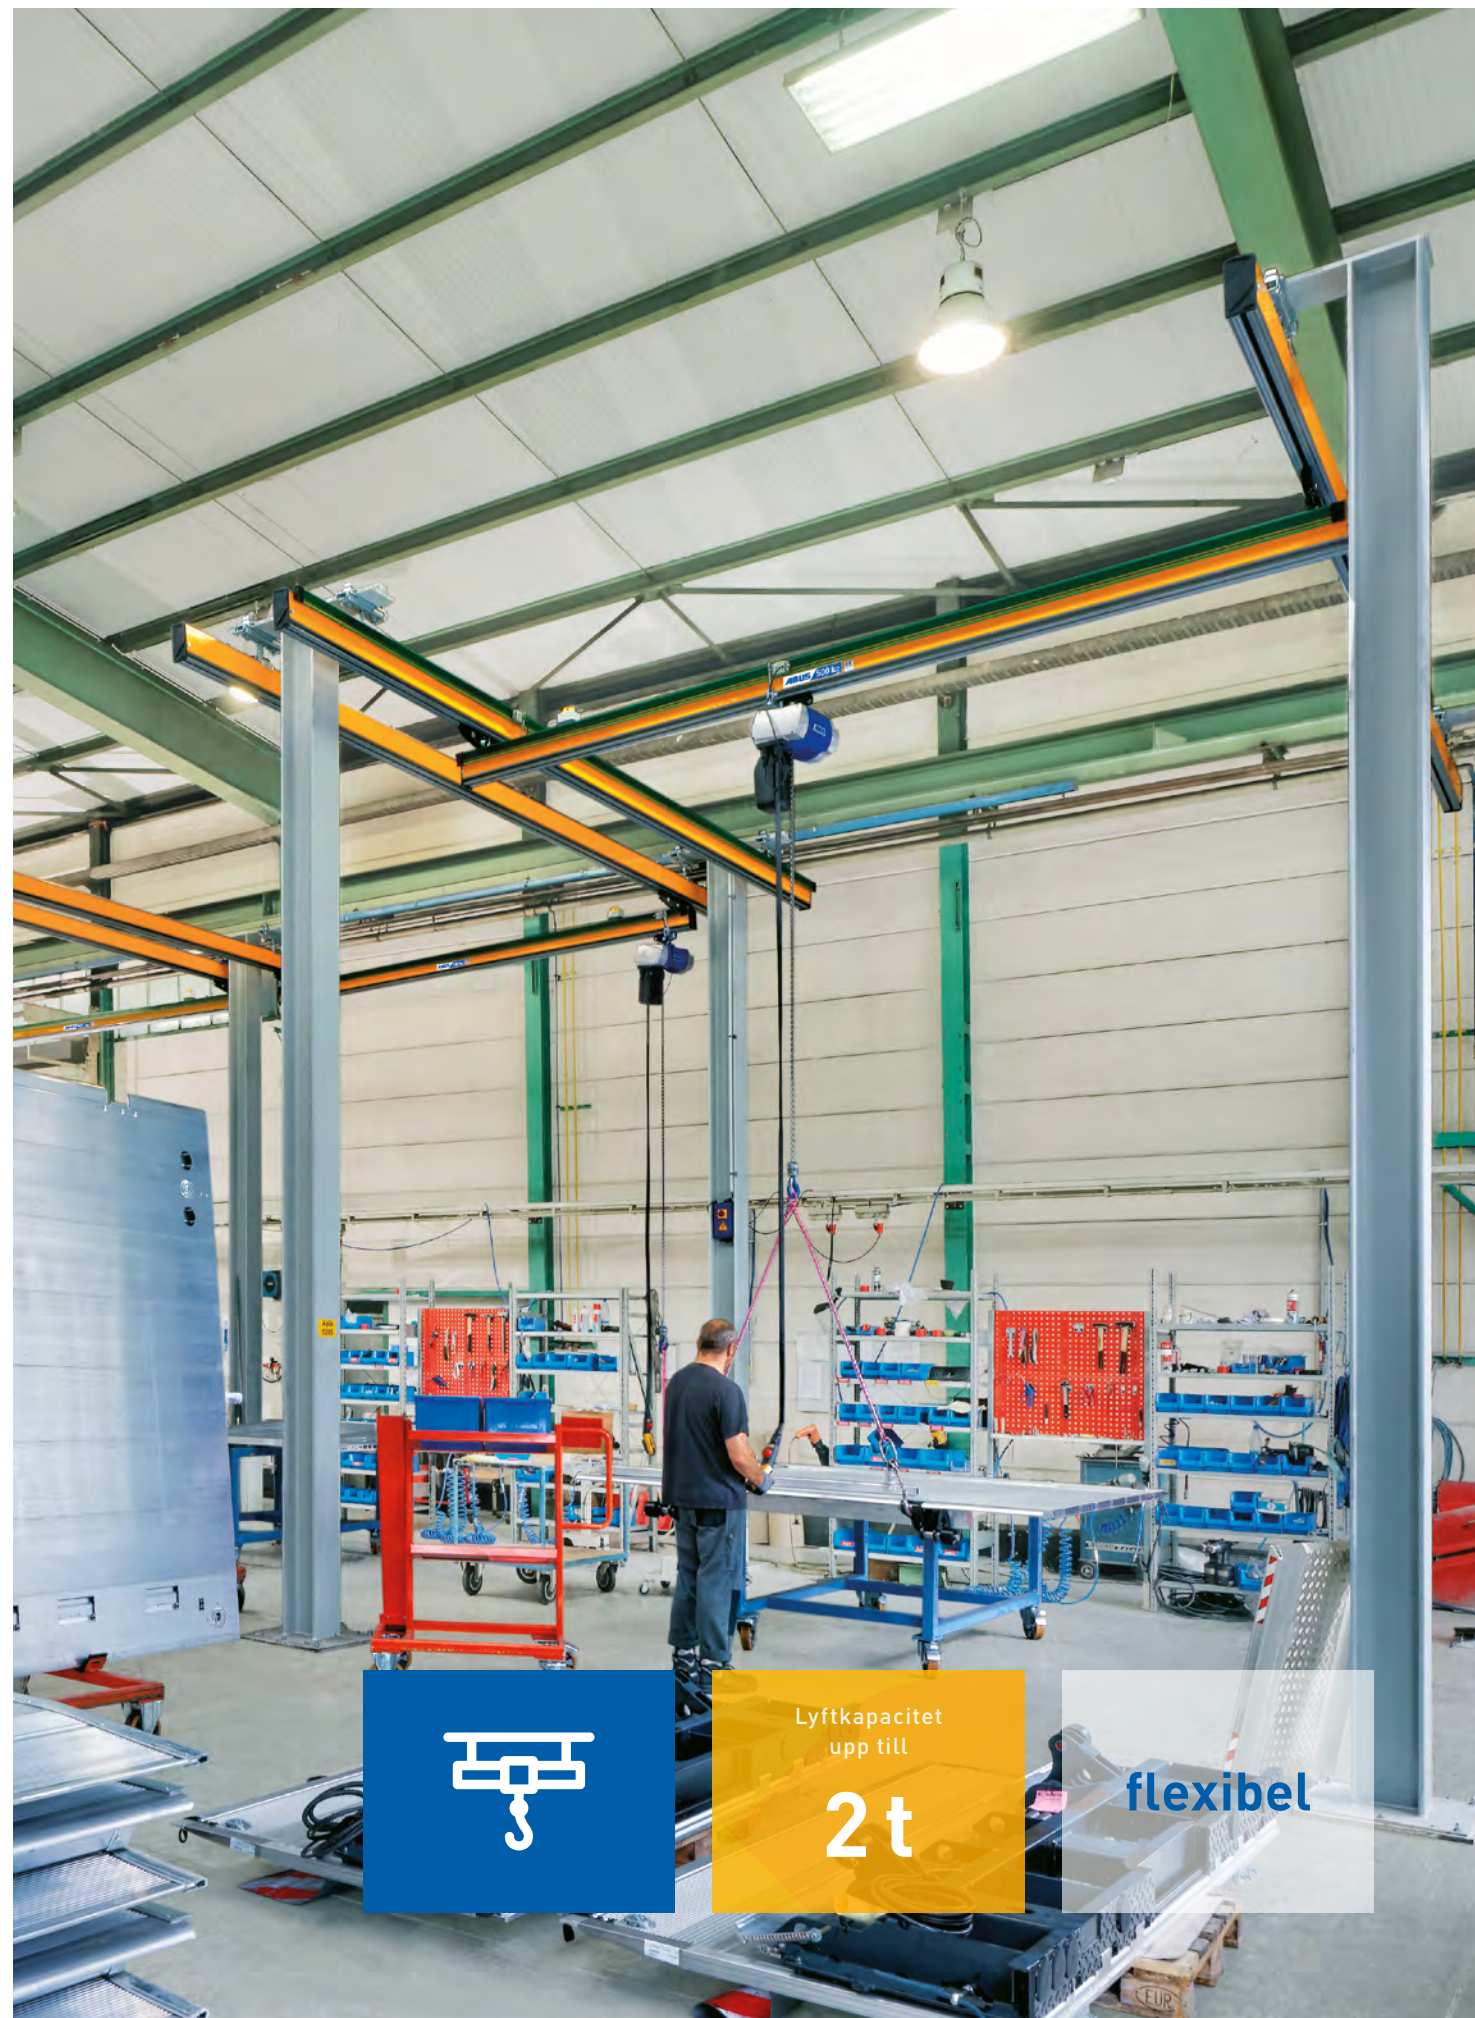

Lyftkapacitet
upp till

2t

flexibel



ABUS lätttraverser

INTELLIGENTA SYSTEM SOM FLEXIBELT KAN UTVIDGAS

ABUS HB-system tillhandahåller variabla, kompletta lösningar för materialflöde. Dessa kan anpassas till så gott som alla hall-och rumsgeometrier och går att fästa i många olika byggnadskonstruktioner på

ett tillförlitligt sätt. Särskilt fördelaktigt för dig: Eftersom det alltid är möjligt att ändra och bygga ut växer ABUS HB-system i takt med ditt företag.

Enkelbana | Dubbelbana | Enbalkstravers EHB | Uppböckad enbalkstravers EHB-X
Tvåbalkstravers ZHB | Uppböckad tvåbalkstravers ZHB-X
Enbalkstravers EHB-I | Tvåbalkstravers ZHB-I

SAMMANFATTAT

Flexibla moduler för
individuella lösningar

För laster upp till 2 t.

Urval mellan starka
stålprofiler och lätta
aluminiumprofiler –
också kombinerbara
i samma system

Upphängningspunkter
oberoende av profilskarvar –
ger bättre totalekonomiska
lösningar

ABUS LÄTTTRAVERSER



ABUS enkelbana

Linjeformig transport
Lyftkapacitet: upp till 2 t

- Låg konstruktionshöjd
- Stora upphängningsavstånd
- Elektrisk förflyttning (tillval)

ABUS dubbelbana

Linjeformig transport
Lyftkapacitet: upp till 2 t

- Stora upphängningsavstånd
- Särskilt gynnsam lyfthöjd genom kättingtelferns upphöjda placering mellan kranbanorna
- Elektrisk förflyttning (tillval)
- Separat åkbart manöverhandtag (tillval)



ABUS enbalkstravers EHB

Yttäckande transport
Lyftkapacitet: upp till 1,25 t
Kranbalkslängd: upp till 10 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Mycket låg egenvikt
- Mycket lätt att flytta för hand
- Låg konstruktionshöjd
- Liten förflyttningsdimension
- Stora upphängningsavstånd


ABUS uppbockad enbalkstravers EHB-X

Yttäckande transport
Lyftkapacitet: upp till 1 t
Kranbalkslängd: upp till 8 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Optimalt utnyttjande av hallhöjden genom uppbockade traversbalkar
- Mycket lätt att flytta för hand
- Mycket låg konstruktionshöjd
- Låg egenvikt
- Stora upphängningsavstånd
- Elektrisk förflyttning (tillval)
- Separat åkbart manöverhandtag (tillval)



ABUS LÄTTTRAVERSER

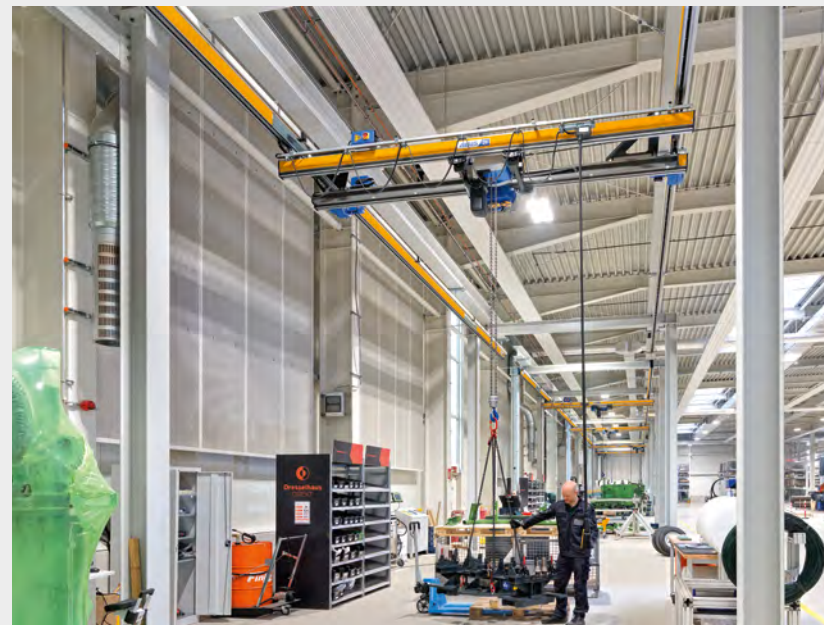

ABUS tvåbalkstravers ZHB

Yttäckande transport

Lyftkapacitet: upp till 2 t

Kranbalkslängd: upp till 12 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Särskilt gynnsam lyfthöjd genom åkverkets arrangemang mellan kranbalkarna
- Mycket låg konstruktionshöjd
- Elektrisk förflyttning (tillval)
- Separat åkbart manöverhandtag (tillval)


ABUS uppbockad tvåbalkstravers ZHB-X

Yttäckande transport

Lyftkapacitet: upp till 2 t

Kranbalkslängd: upp till 8 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Optimalt utnyttjande av hallhöjden genom uppbockade traversbalkar
- Mycket låg konstruktionshöjd
- Stora maximala upphängningsavstånd
- Elektrisk förflyttning (tillval)
- Separat åkbart manöverhandtag (tillval)

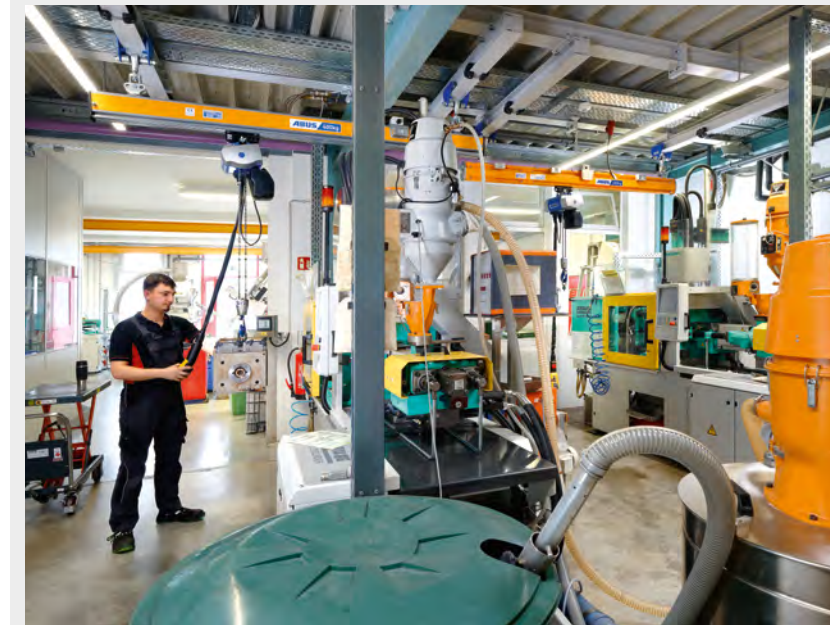

ABUS enbalkstravers EHB-I

Yttäckande transport

Lyftkapacitet: upp till 1 t

Kranbalkslängd: upp till 10 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Mycket liten egenvikt.
- Optimal för lätta konstruktioner.
- Lätt att manövrera för hand
- Kranbana består av vanliga profilbalkar
- Små ändlägesmått

ABUS tvåbalkstravers ZHB-I

Yttäckande transport

Lyftkapacitet: upp till 2 t

Kranbalkslängd: upp till 12 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Optimal lyfthöjd då telfervagga är placerad uppbockad mellan balkarna.
- Elålkverk (tillval)
- Separat åkbart manöverhandtag (tillval)
- Låg konstruktionshöjd jämfört med traverskran
- Kranbana består av vanliga profilbalkar





Lyftkapacitet
upp till

6,3 t

Utliggnings
upp till

10 m



ABUS svängkranar

BRA FÖRUTSÄTTNING- AR FÖR EFFEKTIVT MATERIALFLÖDE

ABUS svängkranar är särskilt flexibla arbetsplatskranar, som kan anpassas helt individuellt efter respektive krav. De kan förankras i golvet, på väggar eller i redan befintliga stöd och valfritt utrustas

med kätting- eller lintelfrar. Som extrautrustning finns elektrisk förflyttning av kätting- eller lintelfrar och dessutom elektrisk svängning av kranen.

Pelarsvängkran LSX | Pelarsvängkran LS | Pelarsvängkran VS
Väggsvängkran LWX | Väggsvängkran LW | Väggsvängkran VW

SAMMANFATTAT

huvudsaklig användning
direkt på arbetsplatsen

fritt placeringsläge,
svängområde beroende
på typ upp till 360°

ABUS SVÄNGKRANAR



ABUS pelarsvängkran LS

Lyftkapacitet: upp till 1 t
Utliggning: upp till 7 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Relativt låg egenvikt, därmed användbar även vid ogynnsamma golv- eller fundamentförhållanden
- Telfer mycket lätt att flytta manuellt via lätttrullande profilvagn



ABUS pelarsvängkran LSX

Lyftkapacitet: upp till 0,5 t
Utliggning: upp till 7 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Lättrörlig, lagrad, pelararm och därmed problemfri manuell svängning
- Högt krokläge
- Elektriskt åkverk på kättingtelfer (tillval)

ABUS väggsvängkran LW

Lyftkapacitet: upp till 1 t
Utliggning: upp till 7 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Relativt låg egenvikt, därmed användbar även i lättkonstruktionshallar
- Telfer mycket lätt att flytta manuellt via lätttrullande profilvagn



ABUS väggsvängkran LWX

Lyftkapacitet: upp till 0,5 t
Utliggning: upp till 7 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Lättrörlig, lagrad, pelararm och därmed problemfri manuell svängning
- Högt krokläge
- Elektriskt åkverk på kättingtelfer (tillval)



ABUS SVÄNGKRANAR



ABUS pelarsvängkran VS med kättingtelfer

Lyftkapacitet: upp till 4 t
Utliggning: upp till 10 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Högt krokläge genom kompakt konstruktion
- Elektrisk svängmanövrering (tillval)
- Elektriskt åkverk på kättingtelfer (tillval)
- Separat åkbart manöverhandtag (tillval)



ABUS pelarsvängkran VS med lintelfer

Lyftkapacitet: upp till 6,3 t
Utliggning: upp till 10 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Högt krokläge genom kompakt konstruktion
- Elåkverk på lintelfer
- Elektrisk svängmotor
- Separat åkbart manöverhandtag

ABUS väggsvängkran VW med kättingtelfer

Lyftkapacitet: upp till 4 t
Utliggning: upp till 10 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Högt krokläge genom kompakt konstruktion
- Elektrisk svängmanövrering (tillval)
- Elektriskt åkverk på kättingtelfer (tillval)
- Separat åkbart manöverhandtag (tillval)



ABUS väggsvängkran VW med lintelfer

Lyftkapacitet: upp till 5 t
Utliggning: upp till 10 m
(beroende på lyftkapacitet)

- Högt krokläge genom kompakt konstruktion
- Elåkverk på lintelfer
- Elektrisk svängmotor
- Separat åkbart manöverhandtag





ABUS lintelfrar

FÖR EN VARSAM HANTERING AV TUNG LAST

ABUS lintelfrar är "hjärtat" i kransystem, som används vid särskilt tunga arbeten. Därför är motor, broms, drev samt el och elektronik konstruerade för högsta tillförlitlighet under hård, mångårig användning. Genom standardmässig precisions-

lyft- och precisionsförflyttningshastighet fördelas kraft och hastighet säkert. Den kompakta konstruktionen, höga underhållsvänligheten och praktiska snabbkontaktanslutningar gör dessutom ABUS lintelfrar särskilt användarvänliga.

Enbalkstelfer Modell E | Sidotelfer Modell S | Underhängande telfer Modell U
Tvåbalkstralla normal modell Modell D | Telfertralla i extremt nedsänkt utförande Modell DQA
Tvåbalkstralla med dubbla lyftmaskineri Modell Z | Rälgående tralla i nedsänkt utförande Modell DA

SAMMANFATTAT

Högsta kvalitet genom modern serieproduktion

Kompakta byggmått och optimal användarvänlighet

Brett utbud av lyftkapaciteter från 1 t. upp till 120 t.

Standard med t2-hastighetslyft

Brett optionsprogram efter behov

ABUS LINTELFRRAR FÖR ENBALKS TRAVERSKRANAR



Modell E - enbalkstelfer

Lyftkapacitet: upp till 16 t

- Kompakt konstruktion
- Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard
- Telfer inställbart efter olika flänsbredder
- Används också som telfer på balk



Modell U - underhängande telfer


Lyftkapacitet: upp till 25 t

- Kan användas även med valsade standardprofilbalkar
- Telfer med fyra tväråksmotorer
- Åkverk med totalt 8 hjul medför reducerade hjultryck

Modell S - sidotelfer

Lyftkapacitet: upp till 10 t

- Lina / krokblock vid sidan av traversbrygga vilket ger optimal krokhöjd

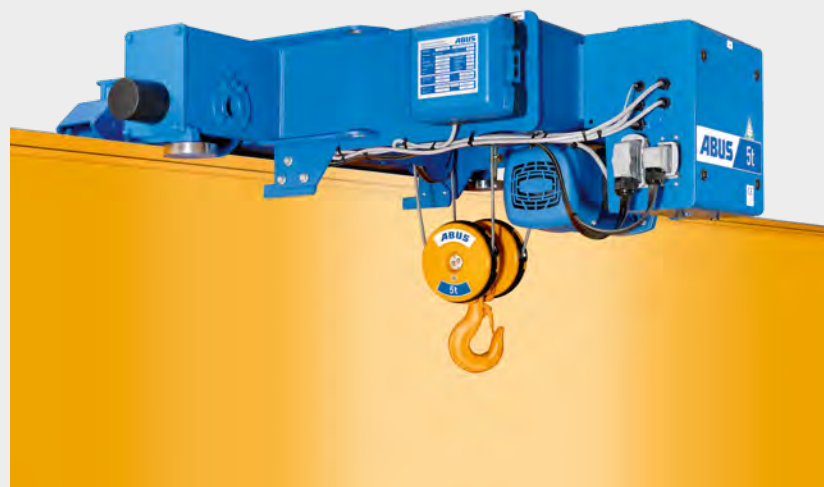

ABUS LINTELFRAR FÖR TVÅBALKS TRAVERSKRANAR



Modell D - tvåbalkstralla normal modell

Lyftkapacitet: upp till 63 t

- Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanläggning
- Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard



Modell Z - tvåbalkstralla med dubbla lyftmaskineri

Lyftkapacitet: upp till 120 t

- Dubbla lyftmaskineri
- Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanläggning
- Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard

Modell DA - rälgående tralla i nedsänkt utförande

Lyftkapacitet: upp till 40 t

- Minimal bygghöjd
- Fördelaktig att använda vid begränsad höjd ovanför tralla
- Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanläggning
- Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard



Modell ZA - rälgående tralla i nedsänkt utförande

Lyftkapacitet: upp till 100 t

- Minimal bygghöjd
- Fördelaktig att använda vid begränsad höjd ovanför tralla
- Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanläggning
- Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard



Modell DQA - telfertralla i extremt nedsänkt utförande

Lyftkapacitet: upp till 40 t

- Minimal bygghöjd
- Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanläggning
- Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard
- Lintrumma i telfertrallans åkriktning



Lyftkapacitet
upp till

4 t

kompakt



ABUS kättingtelfrar

TRYGGHET | MATERIALFLÖDET

Oavsett om de används i stationära installationer, med manuellt manövrerat åkverk eller med elåkverk övertygar ABUS kättingtelfrar genom funktionella och användarvänliga fördelar. Till dessa hör den särskilt låga bygghöjden för optimalt

utnyttjande av rummet, det standardmässiga finlyftet för varsam lyftning och sänkning samt bromsbelägg med speciellt långa livslängder (normalt 1 miljon fullastbromsningar till första justering).

ABUCompact GMC | ABUCompact GM2 | ABUCompact GM4
ABUCompact GM6 | ABUCompact GM8

SAMMANFATTAT

låg bygghöjd

standard två
lyfthastigheter

anslutningsklar med
snabbkontakter,

omfattande standard- och
extrautrustning

ABUS KÄTTINGTELFRRAR



**ABUS kättingtelfer
ABUCompact GMC**

Lyftkapacitet: 125 kg (1-strängad)
250 kg (2-strängad)

Lyfthastighet: 12 m/min
6 m/min

- Standard med inkluderat manöverdon ABUCommander
- Ansluts via 230 V-uttag (1-fas)
- Steglös lyfthastighet
- Egenvikt: ca 10 kg / 12 kg



**ABUS kättingtelfer
ABUCompact GM6**

Lyftkapacitet: upp till 2500 kg
Lyfthastighet: upp till 16 m / min

- Standard med inkluderat manöverdon ABUCommander
- Standard med 2 lyfthastigheter

**ABUS kättingtelfer
ABUCompact GM2**

Lyftkapacitet: upp till 630 kg
Lyfthastighet: upp till 20 m / min

- Standard med inkluderat manöverdon ABUCommander
- Standard med 2 lyfthastigheter



**ABUS kättingtelfer
ABUCompact GM8**

Lyftkapacitet: upp till 4000 kg
Lyfthastighet: upp till 20 m / min


- Standard med inkluderat manöverdon ABUCommander
- Standard med 2 lyfthastigheter



**ABUS kättingtelfer
ABUCompact GM4**

Lyftkapacitet: upp till 1250 kg
Lyfthastighet: upp till 20 m / min

- Standard med inkluderat manöverdon ABUCommander
- Standard med 2 lyfthastigheter



Lyftkapacitet
upp till
2t

mobilt



ABUS portalkran

STYRKAN SITTER I BENEN

Med ABUS Portalkran blir ABUS kätting-
telfrar mobila. Konstruerad för laster upp
till 2 ton och speciellt lätt att flytta på fyra
spärrbara hjul, ställer den alltid upp med

sin lyftkapacitet där den just behövs. Be-
roende på lyftkapacitet är totalbredden
upp till 7,9 m, totalhöjden kan vara upp till
5 m.

SAMMANFATTAT

Höjdmått; upp till 5 m.


Bredd: upp till 7,9 m.
(beroende på lyftkapacitet)

lätt att flytta,
lätt att demontera

fyra spärrbara hjul
(två med 90°-låsnings)

ABUS elektriska kätting-
telfer ABUCompact
används, modell GMC, GM2,
GM4 och GM6

Elektriskt tväråk
5 m/min (Option)



Lyftkapacitet
upp till

16 t

**linjär
transport**



ABUS åkvagnar

LINJÄR TRANSPORT- HANTERING FÖR TYNGRE LYFT

Med ABUS åkvagnar finns det alltid en lösning när det finns behov av ett linjärt materialflöde. Tack vare individuella infästningsmöjligheter i takkonstruktioner som redan finns hos kunden eller via portalkonstruktioner på golvet skapas optimerade lösningar för lasttransport. Vid lastkapaciteter på upp till 4 t används

ABUS kättingtelfer med manuella eller elektriska åkverk. Vid större lyftkapaciteter används ABUS lintelfer av modell E. Tack vare en omfattande standard- och extrautrustning, t.ex. ABUS radiostyrning, kan lasterna förflyttas lättare och flexiblare.

SAMMANFATTAT

Portalstöd med fast infästning i golvet där flera olika infästningsmöjligheter finns.

Brett utbud av standardtelfrar med flera optionsmöjligheter.

Konstruktion avsedd för linjär transporthantering.

YTTERLIGARE NÅGRA ÖNSKEMÅL? ABUS TILLBEHÖRSPROGRAM

Komponenterna i ABUS tillbehörsprogram innebär att ABUS kranssystem in i minsta detalj kan anpassas efter era individuella krav. Från energikedjan till radiostyrningen, från kranbelysningen till lastdisplay finns det garanterat inga ouppfyllda önskemål kvar.

Radiostyrning

Ger genom fri placering och större rörelsefrihet en bra översikt för kranföraren över hela arbetsområdet och sparar till följd av detta arbetstid. ABUS radiostyrningar lämpar sig även för multidrift för hantering av flera kranar. **ABUS tandemstyrning** ger möjlighet att styra två elektriskt kopplade traverskranar. Allra bäst är här att använda ABUS radiostyrning. Kranförare kan då valfritt manövrera två kranar separat eller styra båda kranarna gemensamt.



Pendelreducerande rörelser vid tvåhastighetskörning

Optimerade transportrörelser vid tvåhastighetskörning genom mjukstartsrelä AZS och SU2. Med dessa relän möjliggörs en mjuk pendelrörelse som är ett alternativ till frekvensstyrning.



Steglösa rörelser

med en frekvensomformare får man en bekväm lösning för alla användningssituationer, där lyftanordningar med variabel lyfthastighet för särskilt exakt positionering, ska utrustas. Med den här frekvensomformaren kan dessutom den maximala lyfthastigheten vid reducerad last ökas bortom den nominella lyfthastigheten. Det är också möjligt att använda frekvensomformaren vid kran- och åkqvagnsförflyttning.



Kranvåg i krokblock

Att veta vikten av vad som hänger i kroken är för flera kranoperatörer viktig information. Det kan vara olika behov som t ex att veta vikt för lastning på lastbil, beräkna materialåtgång för produktion, underlag för fakturering. Med ABUS krokvåg erhåller man en exakt produktionsfördel.

ABUS krokvåg är en digital kommersiell våg klassad enligt EN-normer, klass III. Kranvågen är kalibrerad och levereras redo för användning. Vågens elektronik består av en modern SMD teknologi i robust industriellt utförande. Själva vågen är integrerad i lintelferns krokblock.



Lyfttillbehör till elektrisk kättingtelfer ABUCompact

Telfern är utrustad med en 5-polig stickproppskoppling (3/N/PE) för anslutning av en extra enhet. Utgången är nödstoppkopplad före telfern så att spänningsförsörjningen till den extra enheten är säkerställd även efter aktivering av ett nödstopp. Via stickproppskopplingen kan den extra enheten lätt kopplas bort från telfern och sedan åter anslutas.



ABUS kranbelysningar

ger en perfekt upplysning av arbetsområdet under kranen. Dessutom undviks skuggor, som ofta faller från kranbalken vid normal hallbelysning. ABUS använder sig av högeffektiva och energibesparande LEDlampor. Antalet lampor samt ljusstyrka avgörs av behovet hos krananvändaren.



LED-matrisdisplay

med tre olika talstorlekar (60 mm, 120 mm och 180 mm) är det möjligt att skapa både siffror, bokstäver och specialtecken på ca 80 m avläsningsavstånd. Tack vare det ringa behovet av utrymme är variabel montering på kranen möjlig. Detta gör också att indikeringar för kranskicket och rörlig text kan realiseras.



**Fler möjliga optioner finns på vår hemsida.
Alternativt kontakta oss för mer information.**


ABUCONTROL: LYFT PÅ EN NY NIVÅ



ABUS traverser med ABUControl gör att man kan bygga en körprofil som anpassas efter just er. Lyftverkens och drivenheternas accelerations- och bromsegenskaper samt max. och min. hastigheter kan anpassas efter resp. förutsättningar. Detta gör det möjligt att anpassa olika kranars rörelsemönster till varandra så att man uppnår ett önskat förlopp. Funktioner som är anpassade för användningsområde och förare, mycket god servicevänlighet och modernt informations- och konfigurationsgränssnitt ger hög produktivitet.



ABUS svajkontroll ökar säkerheten och komforten vid transport av gods i känsliga områden. Svajkontroll bygger på matematiska beräkningar. Härvid beaktas åkhastigheterna, acceleration och fördröjning av kran och telfer, krokpositionen och längden på lyftverktyget.



ABUS synkroniseringsstyrning ger möjlighet till synkronisering av alla åkrörelser och därmed ökad säkerhet vid transport av gemensam last. Detta system används vid kranar med två telfrar samt vid tandemdrift. Alla åkrörelser övervakas och ger samma hastighet, även om man har olika lintelfermodeller. En förutsättning är att kranen är utrustad med frekvensstyrning. Åkrörelser är även kontrollerade när två kranar arbetar i tandem. Två kranar, maximalt fyra telfrar inklusive lyftmotorerna, allt kontrollerat.




Användardata (loggning), inställningar, serviceinformation; KranOS är ett grafiskt användargränssnitt som används för inställning av ABUControl. Åtkomst sker via en dator (t.ex. bärbar dator, surfplatta) med browser. Det ger att den årliga besiktningen och löpande förebyggande underhåll går lättare och därmed snabbare.



ABUControl satsar på välbeprövade, standardkomponenter från välkända elektronikföretag. Utbyte eller reparation kräver vare sig expertkunskaper eller programvarulicenser. Du har alltid fullständig kontroll över kranen. ABUControl är ett unikt löfte för enkelt underhåll och eventuella reparationer.


BRA PLANERING IN I MINSTA DETALJ, GÄLLER ÄVEN SERVICE

Konsekvent fortsättning på en utförlig konsultation skapar den säkra basen för genomförandet av varje hallkranskonstruktion. Med datorstöd och exakt efter era krav, från behovsanalysen via projekteringen fram till konstruktionen av en konsekvent databas, utarbetar vi en offert med föredömlig teknisk dokumentation. Som underlag, som tillförlitligt stöder ert beslut om ett modernt, effektivt hallkranssystem.

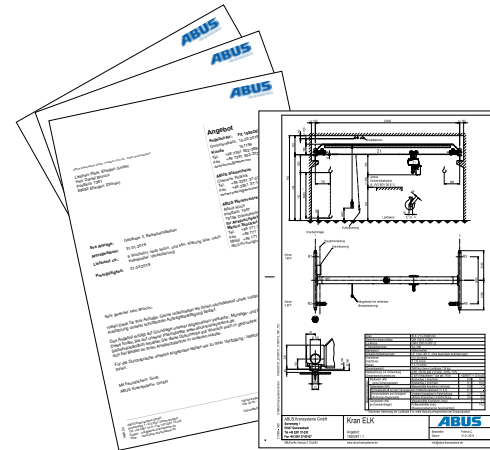

Varje offert innehåller en noggrant utarbetad dokumentation.

Precision och tillförlitlighet in i minsta detalj: det datorstödda konstruktionsförfarandet garanterar översikt i varje fas.

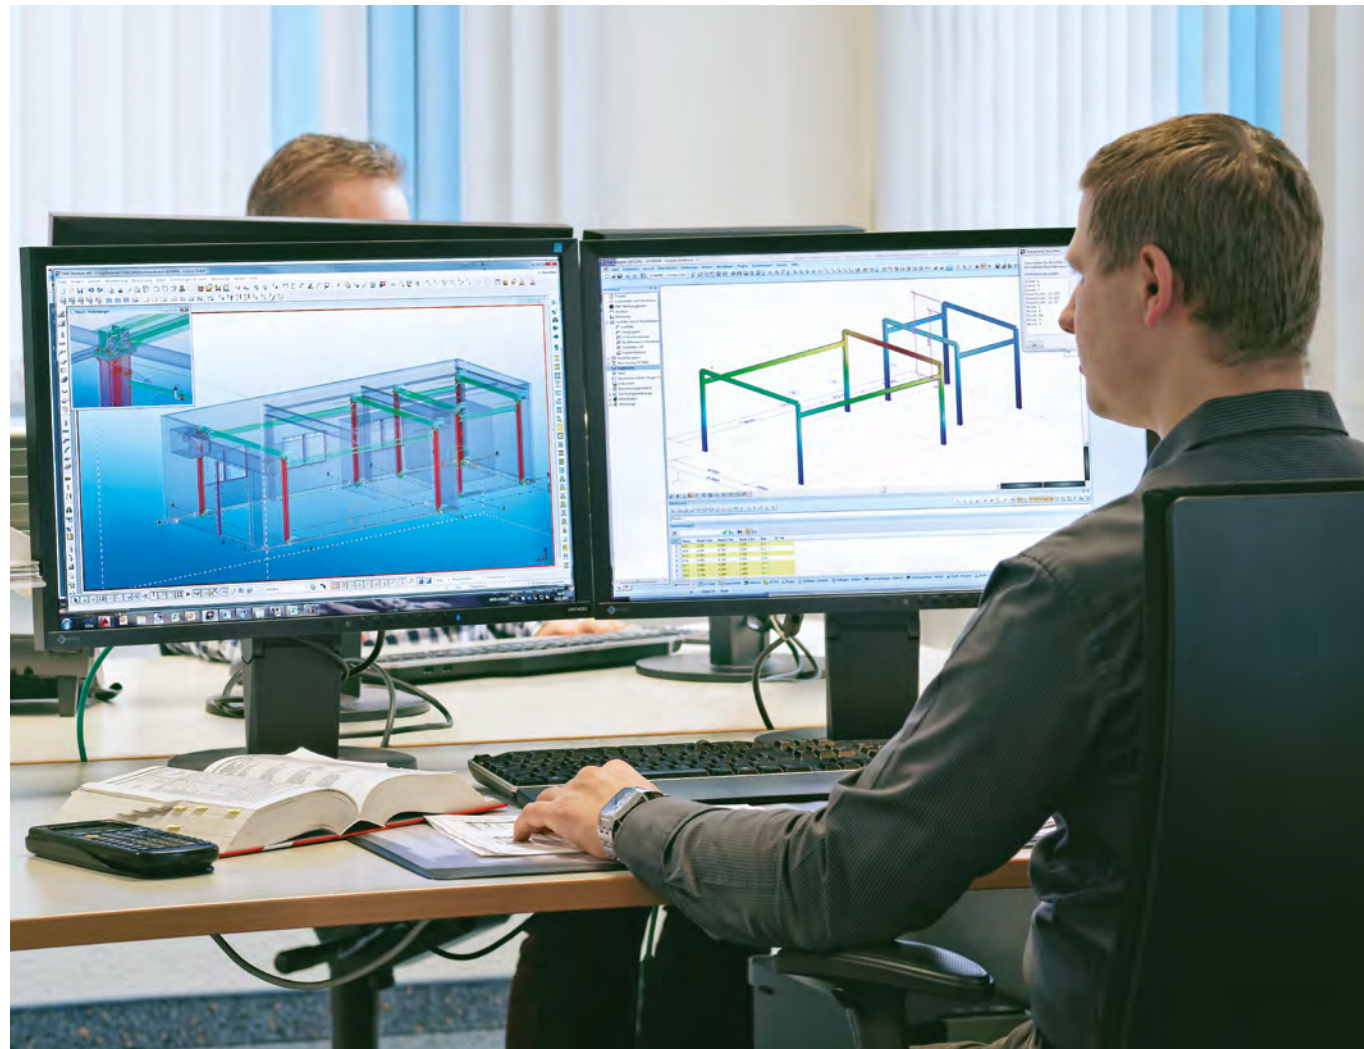

TILL ABUS KVALITET HÖR DESSUTOM ABUS SERVICE

Med ABUS Service erbjuds via ABUS auktoriserade återförsäljare ett kvalitativt servicekoncept. Detta garanterar er säkrare krananvändning och ger optimal utnyttjandegrad av er krananläggning. ABUS Service erbjuder vi även för andra fabrikat av kransystem. Vid nyinvestering av en ABUS krananläggning kan ni via ABUS auktoriserade återförsäljare också erhålla Produktförsäkras 5 år. Detta ger er förlängd trygghet inom ramen för ABUS garantisystem. Villkoret är att ni har ABUS Service under motsvarande period.



Snabb reservdelsl leverans



Service & support 054-55 56 50

ABUS representeras i mer än 50 länder i hela världen




ÖVER HELA VÄRLDEN NÄRA DIG



ABUS SERVICE- OCH
FÖRSÄLJNINGSREPRESENTANTER I VÄRLDEN

ABUS
KRANSYSTEM

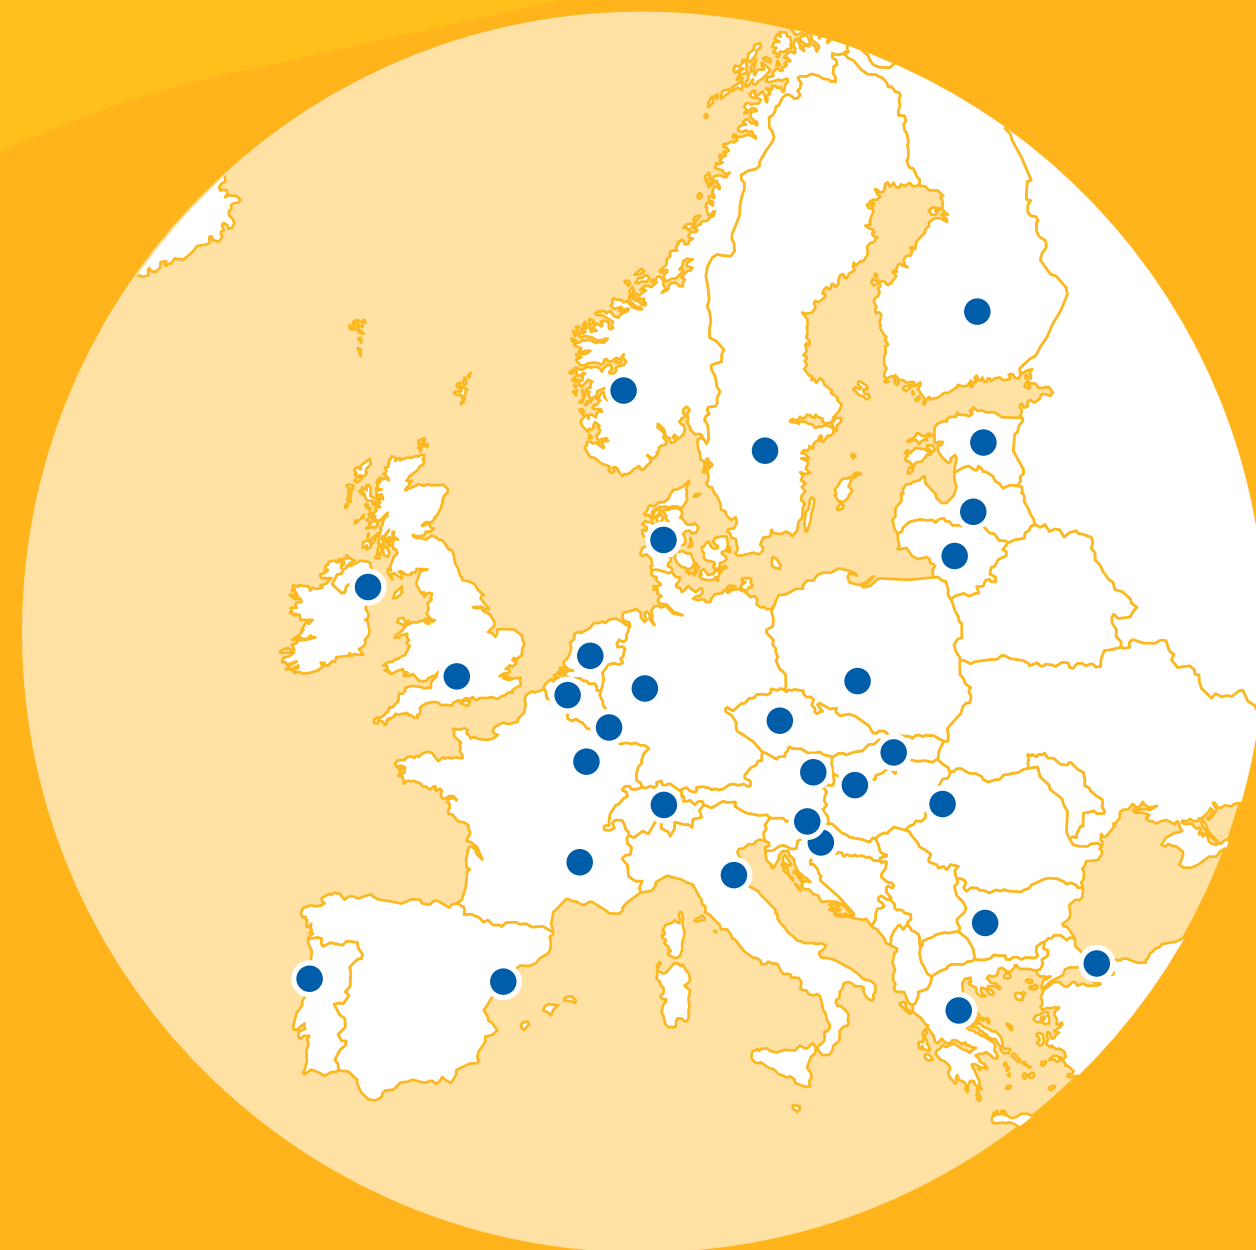

Europa

KRANHAUS: FASCINERANDE INBLICK I KRANVÄRLDEN

Åk tillsammans med en travers och upplev tekniken, 8m. ovanför golvet, provkör vår olika kransystem med och utan laster – ABUS KranHaus vid huvudkontoret i tyska Gummersbach erbjuder en lärorik upplevelse inom kranvärlden. Hallen omfattar 1600 kvm och erbjuder kunder att kunna provköra

ABUS olika kranmodeller, erbjuda kran tekniker professionell utbildning i moderna lokaler, hålla seminarier i en härlig kranmiljö. Ni är varmt välkomna att personligen uppleva ABUS KranHaus.

Kontakt

ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 36 Karlstad
Tel: 054-55 56 50
E-mail: info@abus-kransystem.se
Webb: www.abus-kransystem.se



Upplev kranåk på en travers 8 m. ovanför golvet



Parera med din egen kropp med olika tekniklösningar på åkverken



På 3 olika nivåer finns varierande kranlösningar som alla kan provköras

Kompletta lösningar från ABUS Kransystem



Mer information om vårt produktprogram hittar ni under;
<https://www.abus-kransystem.se/nedladdningar>

UTGIVARE

ABUS Kransystem AB
Strågatan 5 · 653 36 Karlstad
Tel. 054 -55 56 50
e-mail: info@abus-kransystem.se

12.8.25