


Gäller för 220 V - 230 V / 50 Hz

lastkapacitet	200 kg	Lyfthöjd	3000 mm
FEM grupp	1Am / M4	Lyfthastighet	0.3 - 6 m/min
Antal parter	2		

Motorer

Telfermotor	
Effekt	0.425 kW
Inkopplingstid	40 %
Antal inkopplingar/timme	240 c/h
Nominellt varvtal	8,000 1/min
strömhastighet	2.2 A
startström	12 A
cos phi _N	0.84
cos phi _A	0.8

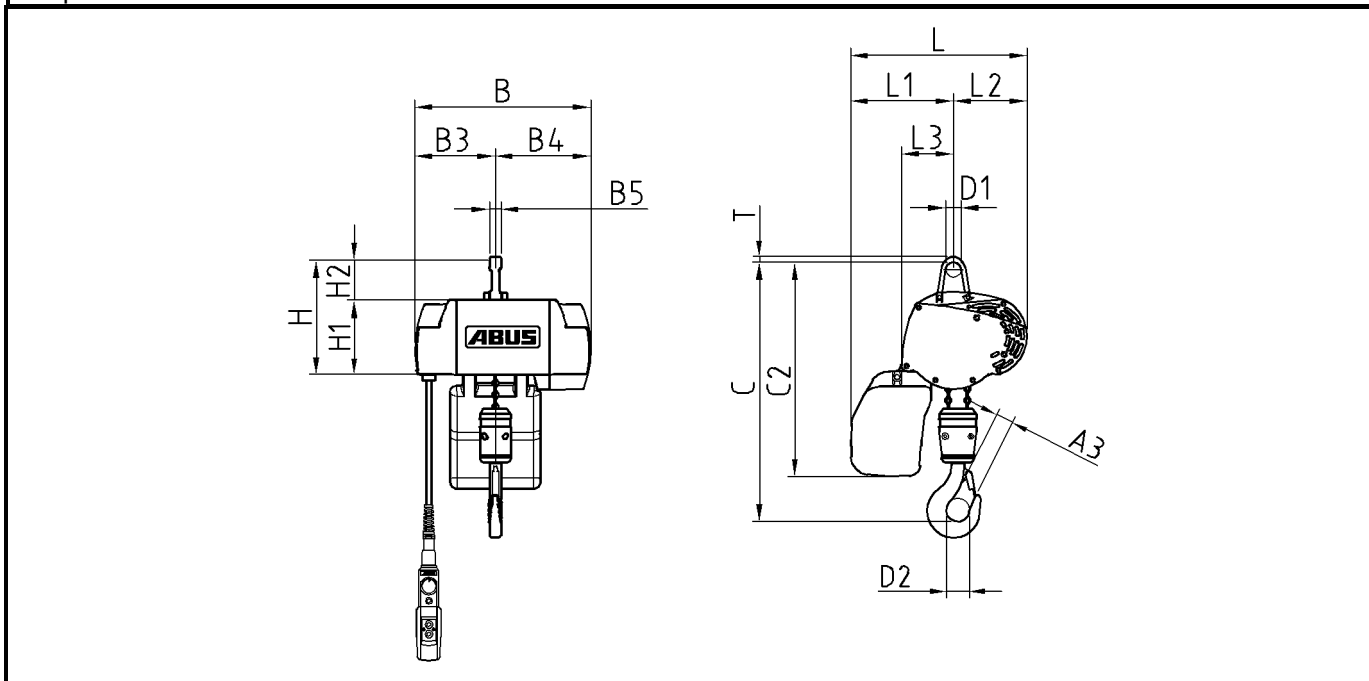

Mått och vikter

A3	25 mm	B	275 mm	B3	115 mm	B4	160 mm
B5	18 mm	C	355 mm	C2	340 mm	D1	24 mm
D2	36 mm	H	177 mm	H1	130 mm	H2	47 mm
L	290 mm	L1	175 mm	L2	115 mm	L3	81 mm
T	9 mm						

Kätting G80 RCS - 3,1 x 9,3		lastkrok	E 025 - P
Kättingvikt	1,3 kg	Krokblocksvikt	1,2 kg
Storlek kättingsamlare	1	Maximal kättinglängd	
Basvikt telfer	6,7 kg	Vikt manöverhandtag	ca. 2 kg
Total telfervikt	ca. 11 kg		

ABUS Kransysteme GmbH Sonnenweg 1 51647 Gummersbach	kättingtelfer GM C 200.6-2	
		01/10/2000