




B - B



lastkrok E 012 - P

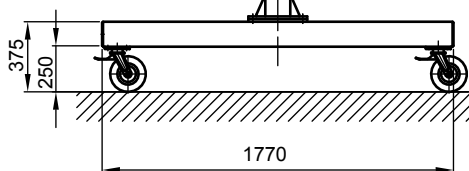

Kran	LPK 250 kg x 3000 mm (Storlekar 1)
design bas	H2/B3
Insatsplats	inomhusanvändning
villkor i omgivningen	-5° C upp till +40° C, utan extra tillval
telfer + åkverk	GM 2 250.8-1/HF 3
FEM grupp	2m / M5
tväråk	manuell
lyft	2 / 8 m/min
total vikt	363 kg (därav telfer + åkverk 27 kg)
Driftspänning	3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S)
total strömförbrukning	0,4 kW
Startström för spänningsfallsberäkning	3,3 A (I _{A_HU} * cos phi)